


Uso de Xfrx y Xfrx16

A partir de la versión 8.2008.1 los ejecutables serán compatibles tanto como con las librerías Xfrx como con las librerías Xfrx16.


Tener en cuenta, la descarga del ejecutable debe estar acompañada con la descarga de las carpetas xfrx y xfrx16. **ESTE PROCESO SE REALIZA POR ÚNICA VEZ, ES OBLIGATORIO REALIZARLO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CUALQUIER EJECUTABLE DESDE LA VERSIÓN 8.2008.1**

Aunque el sistema por defecto trae la carpeta xfrx, es importante reemplazarla por la que se encuentra en la página, ya que se requieren archivos adicionales que se encuentran allí.

1. Ubicar dentro de la carpeta PKS las dos carpetas descargadas (Xfrx y Xfrx16)

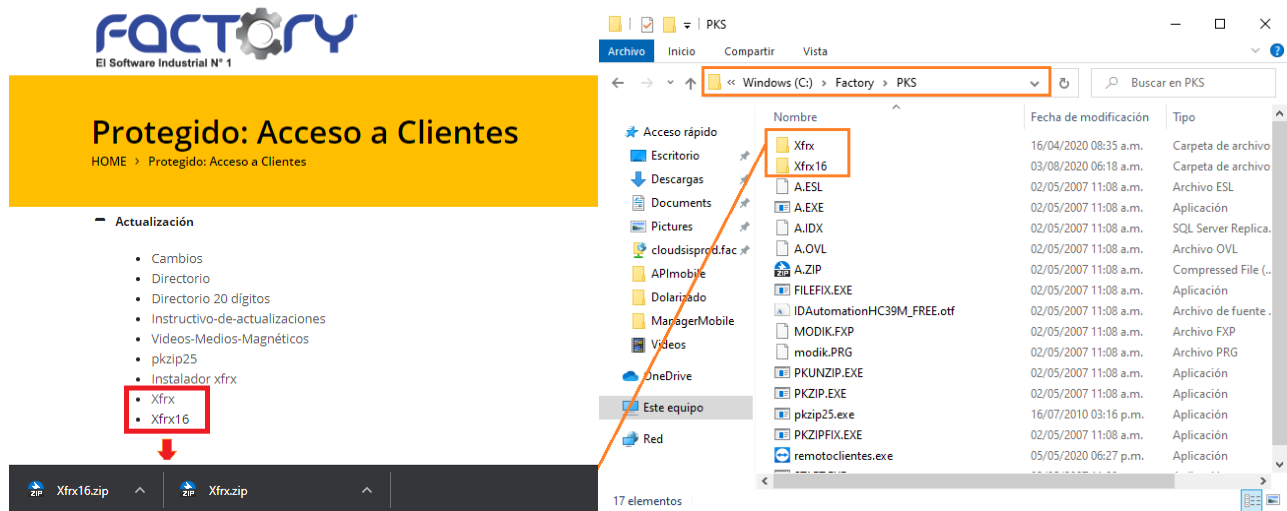

2. Para indicarle al sistema que tipo de Xfrx se desea usar, se usa un archivo llamado *ModoXfrx16.ini* a la altura del Regis.mem;

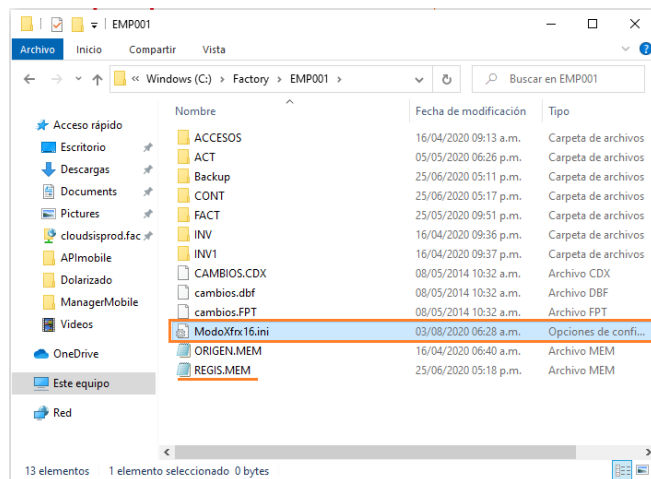

Nota: El sistema sólo validará el nombre del archivo, no es necesario que contenga información, se puede crear poniéndole el nombre **ModoXfrx16** a cualquier archivo y se agrega la extensión **.ini**

- Si este archivo **no** existe, se activan las Xfrx normales
- Si este archivo **existe**, se activan las Xfrx16